

YORKIE™-PRO

DETECTOR DE INTRUSÃO SEM FIO


Visão geral abrangente do dispositivo sem fio com demodulador CW +

TouchScreen incorporado para navegação rápida + alertas intuitivos

Localização sensível da direção de todas as atividades próximas de celulares, Wi-Fi, BT + BLE

Limiares, análise de frequência e lista de permissões para estudos de campo avançados do TSCM


LOCALIZAÇÃO DE DIREÇÃO

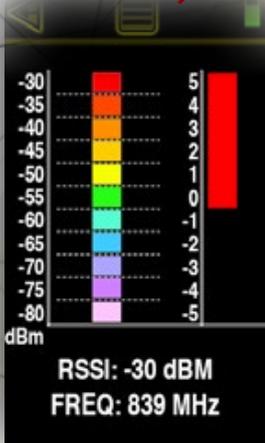

Hardware e software dedicado para identificar e localizar dispositivos não autorizados e ocultos.

INSPECIONE CELULARES

Analise todos os dispositivos celulares não autorizados, foque nos sinais mais fortes e visualize do mais forte ao mais fraco

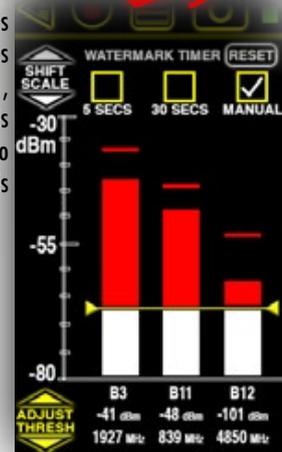


INSPECIONE WI-FI, BT + BLE SURVEYS

MAC / SSID	RSSI (dBm)
18:65:90:0E:1B:23	-43
WIFI ACCESS POINT	120
C0:CE:CD:E6:00:26	-69
IPHONE HOTSPOT	10
18:00:DB:0D:A1:17	-78
LINKSYS AP	11
00:16:AD:8E:71:15	-79
	6
18:65:90:0E:1B:23	-84
OPTIMUM ACCESS	3
C0:CE:CD:E6:00:26	-86
LINKSYS ROUTER	153
18:00:DB:0D:A1:17	-92
NETWORK AP	112
00:16:AD:8E:71:15	-103
	44

Descubra Bluetooth / BLE + 2.4 / 5 GHz Wi-Fi AP, medições e localização.

ANALIZE FREQUENCIAS

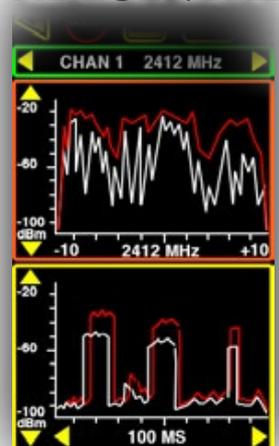

Meça a resposta de frequência ao longo do tempo para identificar fontes de energia sem fio não autorizadas

YORKIE-PRO™

DETECTOR DE INTRUSÃO SEM FIO

ALCANCE DA FREQUÊNCIA	650 MHz to 3 GHz e 4.9 GHz to 5.9 GHz
DETECÇÃO CW	Todas bandas celulares E.U.A. e Internacionais
	Wi-Fi 2401-2495 MHz e 5180-5825 MHz
	Bluetooth & BLE 2402-2480 MHz
DEMODULAÇÃO (DUAL-BAND)	2.4 GHz Wi-Fi Canais: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
	5 GHz Wi-Fi Canais: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165
	Bluetooth Canais: 1-79
	Bluetooth Low Energy Canais: 1-40
DETECÇÃO ADICIONAL	BSSID, SSID, Device ID, WPA, WPA2, MAC, Canal/Banda #
ALCANCE DINÂMICO	70 dB
SENSIBILIDADE	-90 dBm
RES. LARGURA DA BANDA	4 MHz, 20 MHz
REJEÇÃO DA SELETIVIDADE	Melhor que 40 dB
MODOS DE RECEBIMENTO	Escaneamento ativo de alta velocidade
ANTENAS SUPORTADAS	(3) Omni-directional removível (2) Antenas de localização de direção removíveis (uma para celular e outra para Wi-Fi e BT)
REQUERIMENTOS ENERGIA	Bateria interna de íon de lítio de 5,0 Ah / externa 12 VDC nominal
CARGA	3 horas (de ~ 50% da capacidade típica)
DURABILIDADE BATERIA	5-6 horas (uso típico)
DISPLAY & CONTROLE	TFT colorido com luz de fundo de 272 x 480 com tela sensível ao toque resistiva
DIMENSÕES DA UNIDADE	7" x 4.5" x 2"
DIMENSÕES DO DOCK	6" x 4" x 3"
PORTAS	Mini-USB
ALERTAS	Vibração (alternável) e visível (LED azul na parte superior da unidade)
SOM	Feedback audível de toques na tela sensível ao toque
ASSESSÓRIOS INCLUÍDOS	(3) Antena SMA omnidirecional, adaptador de energia de 12 VCC, estação de carregamento, estojo de transporte



Distribuidor Exclusivo:

Forensics Brasil

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM SEGURANÇA

11 4210-0190
comercial@forensicsbrasil.com.br
www.forensicsbrasil.com.br

